



I 71.5 C3  
Elite



---



Profil Elite firmy Inoutic vytváří díky své jasné formě a vysoké funkčnosti optimální propojení v architektonických stavebních objektech. Výrobek přitom zachovává vysoké tvůrčí nároky a současně zajišťuje ty nejstabilnější okenní konstrukce.

---

# Elite plošně přesazená varianta

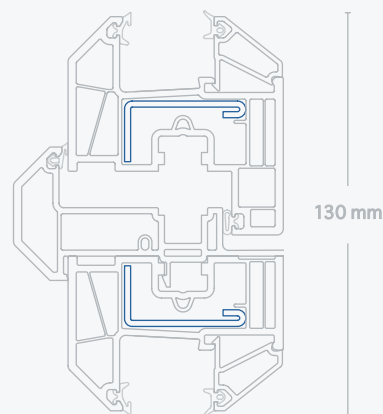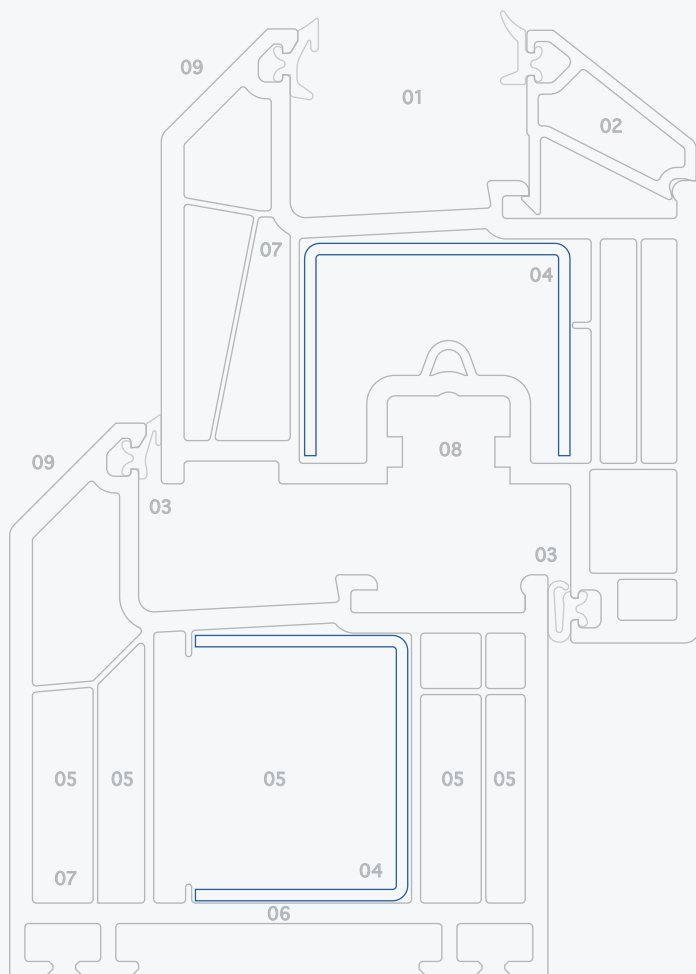

## Elite I 71.5 C3

Okenní profily Inoutic se dodávají v mnoha atraktivních dekorech a barvách.

Bílé okenní profily se dodávají s atraktivním světle šedým těsněním.

Barvené profily\* nebo profily s dřevěnou dekorací jsou dodávány s černým těsněním. (\* Výjimkou jsou profily DEC.004 a DEC.907)

## Elite I 71.5 C3 manžetové provedení



## Přednosti výrobku

01 / Zasklení: 8 až 47 mm, pro instalaci obzvláště výkonných protihlukových skel

02 / Vnitřní zasklivač lišta s osvědčeným 2-patkovým rastrováním podle DIN 18545 pro vyšší zabezpečení před vloupáním

03 / Dvě celoobvodová těsnění pro optimální tepelnou izolaci

04 / Pevné a tvarové výztuže rámu a křidel zajišťují stabilitu okenní konstrukce

05 / 5-komorová technika pro optimální tepelnou izolaci

06 / Stavební šířka 71 mm: vysoká tepelná izolace pro úsporu nákladů za topení

07 / Možnost odvodnění na vnější stranu rámu, nebo přímo na parapet

08 / Euro-drážka kování s 13 mm osovou vzdáleností pro vyšší stupeň zabezpečení před vloupáním

09 / Zkosení pod úhlem 45 stupňů zajišťuje dobré odvádění vody a harmonický design

POŽADAVKY NA KVALITU / PROFILY INOUTIC SPLŮJÍ VEŠKERÁ KVALITATIVNÍ A ZKUŠEBNÍ USTANOVENÍ.

KONCEPCE RECYKLACE / FIRMA INOUTIC JE ZAKLÁDÁJÍCÍM ČLEMEM INICIATIVY »RECYKLACE UMĚLOHMOTNÝCH OKEN«, KTERÁ POD NÁZVEM REWINDO GMBH ZASTUPUJE PŘEDNÍ NĚMECKÉ VÝROBCE UMĚLOHMOTNÝCH PROFILŮ. CÍLEM JE ODSTRANĚNÍ STARÝCH OKEN Z PVC A JEJICH OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ JAKO MATERIÁLŮ V DALŠÍM VÝROBNÍM PROCESU.



**A+B TEPELNÁ IZOLACE A OCHRANA PROTI HLUKU** / PROFILY INOUTIC SPLŮJÍ VŠECHNY POŽADAVKY VYHLÁŠKY O ÚSPORĚ ENERGIE (ENEV) A PROTIHLUKOVÉ SMĚRNICE

› HODNOTA  $U_f$  1,3 W/m<sup>2</sup>K

› PROTIHLUKOVÁ OCHRANA AŽ DO TŘÍDY 4

**C ZABEZPEČENÍ PROTI VLOUPÁNÍ** / PROFILY INOUTIC LZE VYBAVIT SPECIÁLNÍM KOVÁNÍM A BEZPEČNOSTNÍM SKLEM

A BEZ PROBLÉMŮ TAK ZÍSKAT BEZPEČNOSTNÍ OKNA S VYSOKÝM STUPNĚM ZABEZPEČENÍ PŘED VLOUPÁNÍM.

**D VODOTĚSNOST** / PROFILY INOUTIC VYKAZUJÍ DÍKY SVĚMU TĚSNĚNÍ Z TPE, KTERÉ JE ODOLNÉ VŮČI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM, VÝBORNÉ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI VŮČI VĚTRU A PŘÍVALOVÝM SRÁŽKÁM. PODLE PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI RAL-G2716/1 JE PODLE EN 12208 DOSAŽENO TŘÍDY 9A PRO STUPEŇ TĚSNOSTI VŮČI PŘÍVALOVÝM SRÁŽKÁM.

**ODBORNÝ PROVOZ VAŠICH OKEN**